


## MAMPARA ACRISTALADA LINEAL (SUELO-TECHO)

### DESCRIPCIÓN

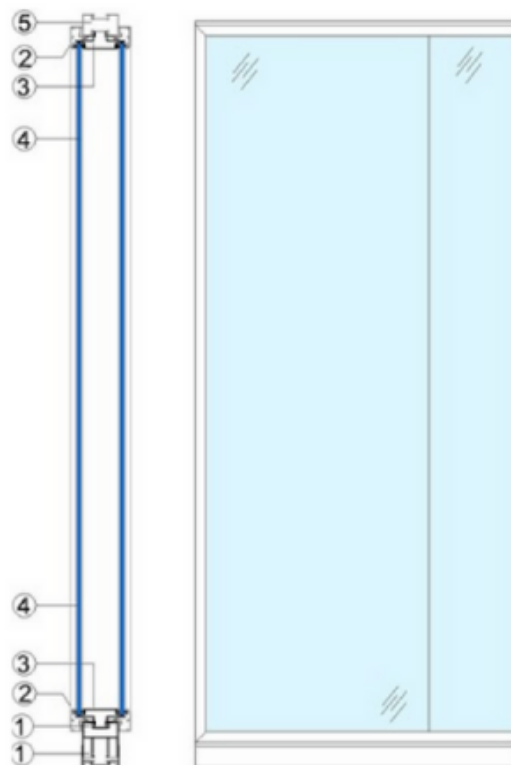

- ① Perfil Rodapie U-30 + Travesaño Alamo "S" 50 x 50
- ② Marco Doble Vidrio + Gomas
- ③ Camara Doble Vidrio + Gomas
- ④ Vidrio Luna Transparente 5 mm
- ⑤ Estructura Rodatecho Mainel 50x30

Tabique desmontable TECNIWANDE de perfilaría oculta, modulación estándar de 1000 ó 1200 mm y espesor total de 82 mm. Esta mampara está formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad según norma 6063 y dureza T5, según norma UNE EN573-3.

La perfilaría vista está acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicación final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de película y polimerizado a una temperatura de 200°, según norma Europea EN-12373.

Mampara compuesta por dos vidrios laminados de seguridad de 5+5 mm con butiral transparente montados a testa y sellados mediante cinta adhesiva de doble cara en gel TESA o similar y cámara central de 50 mm.

Las entrecalles que forman las puertas con los módulos de mampara serán de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalación.

Reducción sonora,  $R_w=43$  dB.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.  
Certificados de fabricación según NORMA UNE 41955-2:2000