


## EMPANELADO DE PARAMENTOS CIEGO H. 2070 + MONTANTE CIEGO

### DESCRIPCIÓN

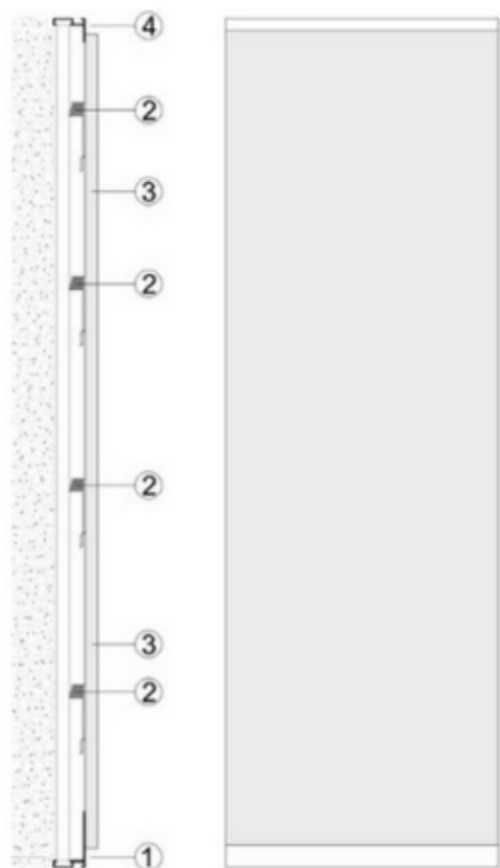

- ① Perfil Rodapie L-70
- ② Cuelgue Sencillo
- ③ Tablero de Melamina 16 mm
- ④ Estructura Rodatecho L-30

Empanelado de paredes desmontable TECNIWANDE de perfilería oculta, modulación estándar de 1000 ó 1200 mm.

Este empanelado está formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad según norma 6063 y dureza T5, según norma UNE EN573-3.

La perfilería vista está acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicación final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de película y polimerizado a una temperatura de 200°, según norma Europea EN12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad.

Paneles con un tablero aglomerado de 16 mm acabado melamínico divididos en dos piezas, una de ellas desde el suelo hasta la altura de una puerta estándar y la segunda desde esa altura de puerta hasta el techo en color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidad de materiales. En concreto este módulo opaco va con tableros de suelo a altura estándar de puerta (2070 mm aprox) y montante a techo.

Las entrecalles que forman las puertas con los módulos de mampara serán de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalación.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.  
Certificados de fabricación según NORMA UNE 41955-2:2000