

## MAMPARA ACRISTALADA LINEAL (SUELO-TECHO)

### DESCRIPCIÓN

Tabique desmontable TECNIWANDE de perfilaría oculta, modulación estándar de 1000 ó 1200 mm y espesor total de 82 mm.

Esta mampara está formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad según norma 6063 y dureza T5, según norma UNE EN573-3.

La perfilaría vista está acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicación final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de película y polimerizado a una temperatura de 200°, según norma Europea EN-12373.


Mampara compuesta por dos vidrios laminares de seguridad de 5+5 ó 6+6 mm con butiral transparente montados a testa y sellados mediante cinta adhesiva de doble cara en gel TESA o similar y cámara central de 50 mm.

Las entrecalles que forman las puertas con los módulos de mampara serán de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalación.

Reducción sonora,  $R_w=43$  dB.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código Técnico de Edificación.  
Certificados de fabricación según ETAG 003 relativo a KITS DE TABIQUERÍA INTERIOR PARA USO COMO MUROS NO PORTANTES.

Certificado de Gestión Medioambiental conforme UNE-EN ISO 14001:2015 y Declaración Ambiental de Producto acorde a las Normas ISO 14025 y EN 15804.

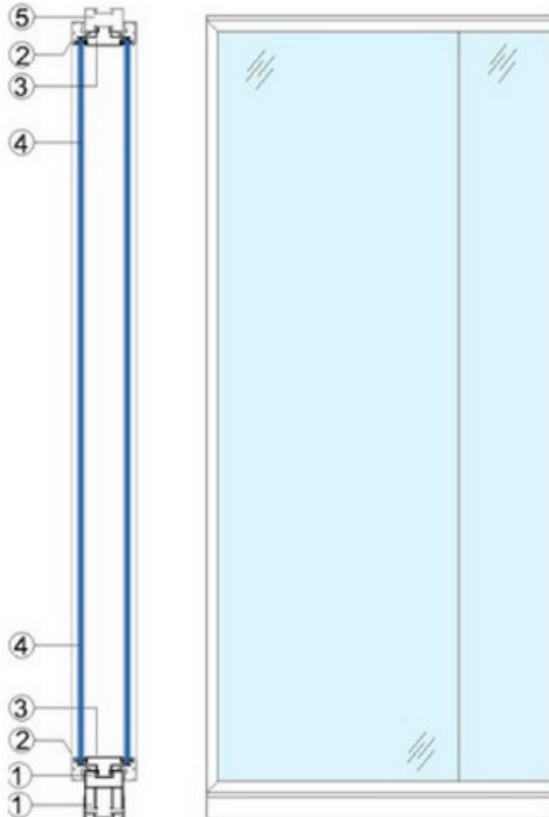

- 1 Perfil Rodapié U-30 + Travesaño Alamo "S" 50x50
- 2 Marco Doble Vidrio + Gomas
- 3 Cámara Doble Vidrio + Gomas
- 4 Vidrio Laminar 5+5/6+6 mm
- 5 Estructura Rodatecho Mainel 50x30