


MAMPARA DOBLE MIXTA VIDRIO SENCILLO

DESCRIPCIÓN

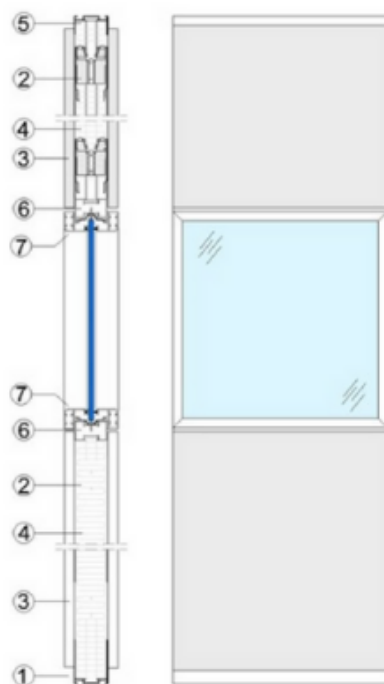

- ① Perfil Rodapie U-70
- ② Cuelgue Doble
- ③ Tablero de Melamina 16 mm
- ④ Lana de Roca
- ⑤ Estructura Rodatecho U-30
- ⑥ Estructura Horizontal (Travesaño 50x30)
- ⑦ Marco 1 Vidrio
- ⑧ Vidrio Laminar 5+5 // 6+6

Tabique desmontable TECNIWANDE de perfilería oculta, modulación estándar de 1000 ó 1200 mm y espesor total de 82 mm. Esta mampara está formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad según norma 6063 y dureza T5, según norma UNE EN573-3.

La perfilería vista está acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicación final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de película y polimerizado a una temperatura de 200°, según norma Europea EN-12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m³ de densidad en las zonas ciegas.

Mampara dividida en tres partes. Peto y montante compuestos de paneles con doble tablero aglomerado de 16 mm acabado melamínico con el color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. La parte central está compuesta por un vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm con butiral transparente separado modularmente con junquillos de aluminio.

Las entrecalles que forman los módulos serán de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalación.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.
Certificados de fabricación según NORMA UNE 41955-2:2000