


PUERTA CIEGA CERCO TECNIWANDE (SUELO TECHO)

DESCRIPCIÓN

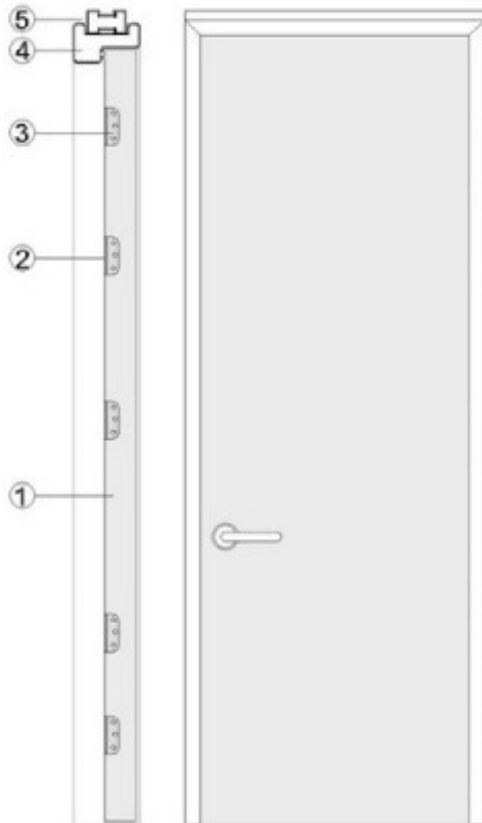

- ① Hoja de Puerta Melamina 40 mm
- ② Pernio A. Inox Kss "LISO"
- ③ Pernio A.Inox Kss "LOGO"
- ④ Cerco Tecniwande
- ⑤ Estructura Rodatecho Mainel 50x30

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad según norma 6063 y dureza T5, según norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicación final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de película y polimerizado a una temperatura de 200°, según norma Europea EN-12373.

Módulo formado por 1 hoja de suelo a techo de 825 mm de ancho y 40 mm de grosor con acabado en tablero aglomerado melamínico en color a determinar, canteada con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los módulos serán de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalación.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código Técnico de Edificación.

Certificados de fabricación según ETAG 003 relativo a KITS DE TABIQUERÍA INTERIOR PARA USO COMO MUROS NO PORTANTES.

Certificado de Gestión Medioambiental conforme UNE-EN ISO 14001:2015 y Declaración Ambiental de Producto acorde a las Normas ISO 14025 y EN 15804.